



MEDIA WINDOW®

DIE PERFEKTE FENSTERILLUSION IN
RÄUMLICHKEITEN OHNE TAGESLICHT


SYMBIOSE AUS REALITÄT UND ILLUSION

Die in 3 Modulen zusammengefassten TFT-Bildschirme eignen sich hervorragend für die beeindruckende Inszenierung einer Fensteransicht.

So lassen sich in Räumlichkeiten ohne Tageslicht per Video, DVD oder PC jeweils dem Event angepasste Stimmungen realisieren, die Anreiz zu weiterem Konsum erzeugen.

Neben ihren innenarchitektonischen Gestaltungseigenschaften stellen die Mediawindows einen für sich selbst sprechenden Eyecatcher dar, der das Image Ihres Hauses werbewirksam erhöht.

Die Präsentation Ihres Produktes oder Ihres Hauses auf höchstem Niveau, kompromisslos professionell und nachhaltig beeindruckend.

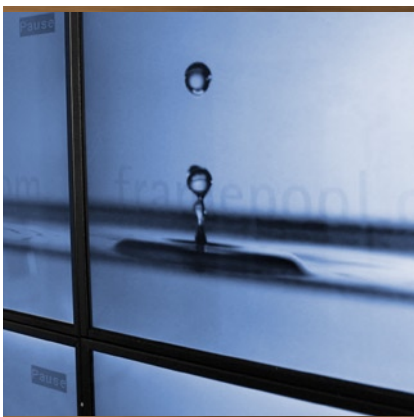

☉ WO

Autohäuser und Autovermietungen
Bahnhöfe und Flughäfen
Dienstleistungsbetriebe und Industrie
Hotellerie und Gastronomie
Juweliere und Goldschmiede
Kaufhäuser und Outlets
Krankenhäuser und Kurkliniken
Möbelhäuser und Innenausstatter
Sportstätten und Sportstudios

☉ WAS

Beauty und Wellness
Sport und Aktion
Events und Großperformance
Facts und News
Fashion und Lifestyle
Genuss und Behaglichkeit
Health und Care
Schmuck und Accessoires
Natur und Tier
Skyline und Panorama
Society und Culture
Stimmung und Ambiente

☉ WOFÜR

Verkaufs-Shows und Road-Shows
Messen und Corporate-Events
Kongresse und Tagungen
Messe-Events und VIP-Events
Sport-Events und Lifestyle-Veranstaltungen



MEDIA WINDOW®

DIE PERFEKTE FENSTERILLUSION IN
RÄUMLICHKEITEN OHNE TAGESLICHT

TECHNISCHE DATEN

Lieferumfang: 24 TFT-Displays zusammengefasst zu jeweils 3 Modulen auf Aluminium-Trägerahmen, 4 Netzgeräte, Controlbox und Fernbedienung.

Als Wiedergabegeräte (nicht im Lieferumfang enthalten) können Video- / DVD-Recorder, Mediaplayer oder PC's bis max. 1080i genutzt werden.

+ ALLGEMEINES

Modell	■ WOS MEDIA WINDOW
Sichtbare Bildschirmdiagonale	■ 3 x 45" (114 cm)
Aktive Displayfläche	■ 3 x 621 x 954 mm
Max. Auflösung	■ HDTV 1920 x 1080i
Bildformat	■ 16 : 9
GREEN IT Energieverbrauch	■ ~ 3 x 160 W
Elektroanschluss	■ 100 - 240 VAC 50/60 Hz
Eingänge Controlbox	■ CVBS 1x S-Video 1x RGB 1x YPbPr 2x
Fernbedienung	■ Ja
Bildschirmmenu Controlbox	■ Ja
Prüfzeichen	■ CE, FCC, UL, VCCI
Umgebungstemperatur	■ 5° C - 40° C
Rel. Feuchte	■ 20% - 85%
Aussenabmessungen (BxHxT) (jeweils ohne Einbaurahmen)	■ 3 x 636 x 972 x 54 mm
Nettogewicht	■ 3 x 13 kg

+ MONITOR

Farbenanzahl	■ 16.7 M
Kontrastverhältnis	■ 400:1
Helligkeit	■ 280 cd/m²
Reaktionszeit (Tr/Tf) (ms)	■ 10 / 15
Blickwinkel (U/D/L/R)	■ 60/60/70/70°
Pixelabstand	■ 0,297 x 0,297 mm
Hintergrundbeleuchtung	■ 1 CCFL